

BETTER 175

PORTE OUTILS DE PENTE

PHASE V



Conçu pour les vrais défis...



Distribution et Commercialisation de Matériel Agricole By DARIO





CONFORT DE TRAVAIL

INNOVATION

Ecran multi-fonction

Nouveaux équipements pour améliorer le confort de travail (accoudoir et écran multi-fonction) permettant à l'opérateur d'être plus efficace.



Design ergonomique

Le BETTER est équipé aussi de série, de la climatisation, d'un siège suspendu grand confort. Il possède également une très bonne visibilité à 360°

Joystick

Le BETTER est équipé d'un monolevier qui gère l'avancement et les fonctions hydrauliques électro-proportionnelles. Il gère aussi l'avancement avec 3 vitesses mécaniques de 0 à 40 km/h.



Poste inversé



Levier de déverrouillage pour la rotation de poste de conduite



Poste de conduite réversible (IR)

Un seul levier vous permet de tourner le siège de pilotage et les commandes de conduite de 180° avec simplicité et rapidité.



Standard



Standard




Standard



Standard

Couleur

Le BETTER est disponible en plusieurs couleurs (option).

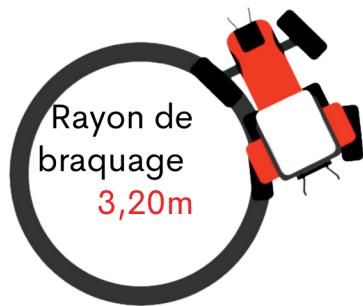


MANIABILITE EXTREME



Direction avec essieux indépendants:

- Deux roues directrices avant
- Deux roues directrices arrière
- "Crabe" combinaison de roues directrices AV et AR
- Les quatre roues directrices

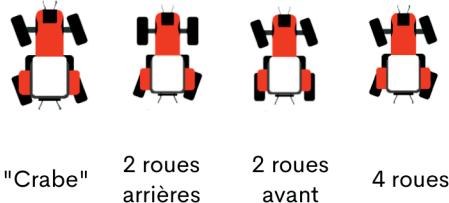

Chassis spécifique

Châssis en acier offrant résistance et élasticité élevées tout en gardant un poids réduit. Les essieux avant et arrière sont reliés directement au système de relevage pour une adhérence parfaite des outils au sol.

Motorisation

Le BETTER dispose d'un moteur FPT de 170 chevaux
Norme TIER IV - V

Ce moteur est équipé de carters spécifiques
permettant d'aller en fortes pentes sans déjauger.



FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

A CHAQUE SAISON SON UTILISATION



Par sa conception, sa puissance, sa maniabilité et sa souplesse d'utilisation, le BETTER est un porteur multi-services, ainsi qu'un tracteur de pente.

Il va être utilisé durant les 4 saisons. Il va remplacer avantageusement plusieurs tracteurs spécifiques, dont les tracteurs de montagne.

Le BETTER ne demande qu'à évoluer parmi les grands, dans des domaines où on ne l'attend pas, arboriculture, pente, route, forêt, agricole, collectivité, plage, station de ski...



- Prise de force frontale et système de relevage avant avec bras mobile



- Prise de force arrière et relevage à commande électro-hydraulique avec 3ème point hydraulique



- Application d'étrier frontal avec plaque UNI pour lame à neige





Application avec treuil 5700 kg

Pneumatiques



De nombreuses montes de pneumatiques aux profils variés permettant au BETTER de s'adapter à toutes les conditions de travail. Un jumelage lui permet d'augmenter ses capacités de franchissement.

500/60-22.5 600/50-22.5	360/80 R24	400/70 20 XMCL	405/70-70 420/65-20	440/50-17
  				

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BETTER 175

Moteur	IVECO FTP N 45 Stage V - 14500 cm3 - 170 CV (125kW) à 2200 t/mn
Nombre	4 cylindres
Couple et tours max	710 nm à 1500 t/mn - 2375 t/mn max (524 foot pounds at 2200 rpm)
Poids	4500 kg (9920 pounds)
Refroidissement	Eau
Transmission	Transmission hydrostatique avec pompe à débit variable
Système hydraulique	80 l/mn (59 foot pounds)
Boîte de vitesses	Mécanique 3 vitesses avec transmission hydrostatique à cylindrée
Prise de force	Mécanique, de série arrière - 2 vitesses (540 - 1000 t/mn) avec embrayage multidisque à bain d'huile
Crochet d'attelage	Category "C" et "D2"
Système de relevage	Type 3 points hydraulique, catégorie "2"
Arrière	Levage point mort position d'attente par commande électro-hydraulique situé sur levier d'avancement
Force de levage	4500 kg (9920 pounds)
Avant poids	3000 kg (6614 pounds)
Freins	Bain d'huile sur les deux essieux
Frein à main	Type négatif à bain d'huile
Bloquage différentiel	100% sur les essieux
Direction	Hydraulique
Combinaisons motricité	1/ roues avant seules - 2/ roues arrières seules - 3/quatre roues
Position de conduite	Réversible avec plateforme de rotation à 180°

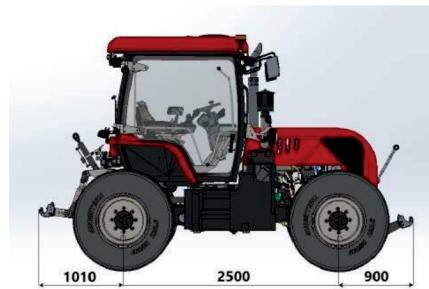



BETTER 175 PHASE V



DCMA DARIO

75 RD 820
📍 31790 SAINT JORY
FRANCE

📞 Tél : +33 5 34 27 38 27

✉️ Mail : contact@dcmadario.com

🌐 web : www.dcmadario.com

